

Création de sanitaires

- 4 cabines WC individuelles (dont **1 PMR**).
- 2 lavabos avec miroirs et accessoires.
- maintien WC existants, simple raccordement.

Plomberie -Alimentation et évacuations

- Alimentation eau froide.
- Évacuations : Ø100 pour WC, Ø40–50 pour lavabos.

Électricité & éclairage


- Tableau divisionnaire
- Protection 30 mA, circuits séparés (éclairage, prises, ...).
- Éclairage LED.

Accessibilité & sécurité


- Cabine PMR : espace Ø1,50 m, barres d'appui, lavabo accessible.
- Sol antidérapant, murs carrelés ou peinture lessivable.
- Signalétique claire (hommes/femmes/PMR).

Revêtements - Portes et finitions


- Sol carrelage antidérapant.
- Murs carrelés ou peinture hydrofuge.
- Cloisons cabines hydro résistant.
- Faux plafond hydrofuge.



Projet

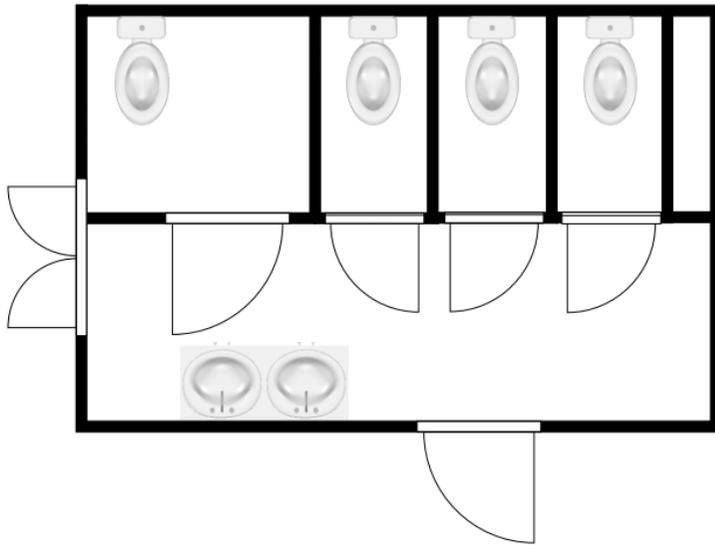

Existant

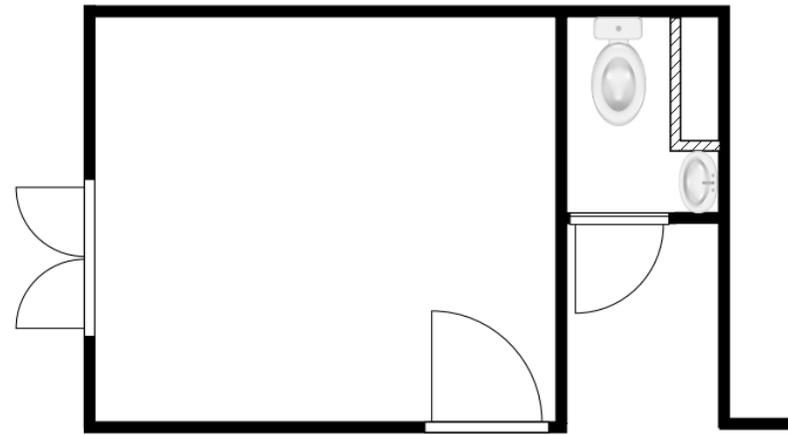

DRAFT